
INTERNATIONAL

HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Hochleistungsmotoren
- PRO-TORQ-Getriebe
- VERSA-PRO-Sitzbank
- Multifunktionstransportbox mit stabiler Heckklappe
- Mittlerer Unterbodenschutz
- 1 Jahr wartungsfrei und einfacher Zugang zu wichtigen Wartungskomponenten

LIEFERBARE MODELLE

Grün / HD8 (INT) HD8 + Komfortpaket (T1)

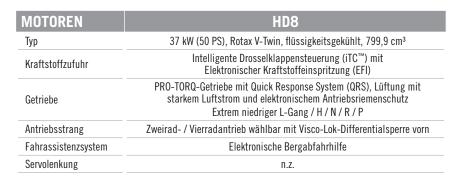

AUFHÄNGUNGEN			
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker / 25,4 cm Federweg		
Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer		
Hinterradaufhängung	TTA-HD mit externem Querstabilisator / 25,4 cm Federweg		
Hintere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer		

BREMSEN	
Vorn	Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Einkolbenbremssätteln

REIFEN / RÄDER			
Vorderreifen	Maxxis M923J ⁺ 25 x 8 x 12 ZoII (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)		
Hinterreifen	Maxxis M923J 25 x 10 x 12 Zoll (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)		
Räder	12 Zoll. Stahl schwarz		



Abgebildetes Modell: Defender HD8 Grün, INT-Version

ABMESSUNGEN / LASTEN			
LxBxH	305 x 157,5 x 193 cm		
Radstand	211,5 cm		
Bodenfreiheit	28 cm		
Geschätztes Trockengewicht	632,7 kg		
Käfig	ROPS-geprüfter Überrollkäfig aus Profilstahl Geprüft nach ISO 3471 und OSHA		
Transportbox- Abmessungen	96,5 x 138,4 x 30,5 cm		
Fassungsvermögen der Transportbox	454 kg / nur Kalifornien: 272,2 kg		
Heckklappen- tragfähigkeit	113,4 kg		
Stauraum	Gesamt: 39,5 L Unter dem Armaturenbrett: 22,8 L In der Mitte des Armaturenbretts: 6,9 L Wasserabweisender und abnehmbarer Werkzeugkasten: 6,3 L Mittelarmlehne und Halter: 3,5 L		
Anhängerzuglast	907,2 kg		
Nutzlast	680 kg		
Tankvolumen	40 L		
Zulässige Personenzahl	3		

	Digitale Multifunktionsanzeige:	Beleuchtung	140 W aus vier 35-W-Scheinwerfern für eine gute Sichtbarkeit und LED-Rückleuchten
	Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler,	Winde	n.z.
	Kraftstoffanzeige, Getriebestellung, Sicherheitsgurt, Diagnosezentrum, Uhr, automatische Abschaltung	Sitz	VERSA-PRO-Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen, Haken auf der Unterseite und geformter Sitzbank zum besseren Ein- und Aussteigen
Batterie	12 V (18 Ah)	Schutz	Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl, mittlerer Unterbodenschutz
Generator	650 W	Anhänger- kupplung	5-cm-Anhängevorrichtung
Instrumentation, Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole (20 A)	Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung

GEWÄHRLEISTUNG

INT-Modelle: 2 Jahre Garantie

©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, © und das BRP-Logo sind eingetragene Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Tinockengewicht des Basismodells abgebildet. Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund der steitigen Produktverbesserungen und -erneuerungen behält sich BRP das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preis, Aussehen, Ausstattung, Modell oder Ausrüstung abzünderen, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden Können. Fahren Sie rücksichtsvoll. BRP ennehnen fahren Fahren Gericksichtsvoll. BRP ennehnen fahren fahren Fahren Gericksichtsvoll. BRP ennehnen fahren fahren Fahren Gericksichtsvollen fahren fahren





adefender HD8

HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Hochleistungsmotoren
- PRO-TORQ-Getriebe
- VERSA-PRO-Sitzbank
- Multifunktionstransportbox mit stabiler Heckklappe
- Mittlerer Unterbodenschutz
- 1 Jahr wartungsfrei und einfacher Zugang zu wichtigen Wartungskomponenten

ZUSATZAUSSTATTUNG DES HD8-KOMFORTPAKETS:

- Sperrbares Hinterachsdifferential und Visco-Lok‡-Differentialsperre vorn
- 39,5 L Stauraum einschließlich 6,3 L wasserabweisendem Werkzeugkasten und 22,8 L Staufach unter dem Armaturenbrett



Abgebildetes Modell: Defender HD8 Grün, T1-Version

LIEFERBARE MODELLE

Grün / HD8 (INT) HD8 + Komfortpaket (T1)

MOTOREN	HD8			
Тур	37 kW (50 PS), Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 799,9 cm³			
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)			
Getriebe	PRO-TORQ-Getriebe mit Quick Response System (QRS), Lüftung mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz Extrem niedriger L-Gang / H / N / R / P			
Antriebsstrang	Traktionssystem mit 4 Betriebsarten: 2 x 4 Hinterachsdifferential ohne Sperre, 2 x 4 Hinterachsdifferential mit Sperre, 4 x 4 Hinterachsdifferential ohne Sperre, 4 x 4 Hinterachsdifferential mit Sperre Visco-Lok‡-Differentialsperre vorn			
Fahrassistenzsystem	Elektronische Bergabfahrhilfe			
Servolenkung	n.z.			

AUFHÄNGUNGEN			
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker / 25,4 cm Federweg		
Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer		
Hinterradaufhängung	TTA-HD mit externem Querstabilisator / 25,4 cm Federweg		
Hintere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer		

Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln		
Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Einkolbenbremssätteln		

	.,,	
REIFEN / RÄDER		
Vorderreifen	Maxxis Coronado 27 x 9 x 14 Zoll (68,6 x 22,9 x 35,6 cm)	
Hinterreifen	Maxxis Coronado 27 x 11 x 14 ZoII (68,6 x 27,9 x 35,6 cm)	
Räder	14 Zoll Aluminiumguss, schwarz	

ADMEQQUINGE	N / LAOTEN
ABMESSUNGE	N / LASIEN
LxBxH	305 x 157,5 x 193 cm
Radstand	211,5 cm
Bodenfreiheit	28 cm
Geschätztes Trockengewicht	641 kg
Käfig	ROPS-geprüfter Überrollkäfig aus Profilstahl Geprüft nach ISO 3471 und OSHA
Transportbox- Abmessungen	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Fassungsvermögen der Transportbox	454 kg
Heckklappen- tragfähigkeit	113,4 kg
Stauraum	Gesamt: 41,3 L Unter dem Armaturenbrett: 22,8 L Armaturenbrett: 15 L Armstützen und Getränkehalter: 3,5 L
Anhängerzuglast	907,2 kg
Nutzlast	623 kg
Tankvolumen	40 L
Zulässige Personenzahl	3

MERKMALE			
	Analoge / digitale Multifunktionsanzeige:	Beleuchtung	140 W aus vier 35-W-Scheinwerfern für eine gute Sichtbarkeit und LED-Rückleuchten
Anzeige	Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler,	Winde	n.z.
Kraf	Kraftstoffanzeige, Getriebsstellung, Sicherheitsgurt, Diagnosezentrum, Uhr, automatische Abschaltung	Sitz	60/40 VERSA-PRO-Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitz, verstellbaren Fahrersitz, Haken auf der Unterseite und geformter Sitzbank zum besseren Ein- und Aussteigen
Batterie	12 V (18 Ah)	Schutz	Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl, mittlerer Unterbodenschutz
Generator	650 W	Anhänger- kupplung	5-cm-Anhängevorrichtung mit 7-poliger Anhängersteckverbindung (12 V)
Instrumentation, Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole (20 A)	Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Extras	Seitenspiegel, Hupe, Blinker und Standlicht, Nummernschildträger, Haken am Rammschutz aus Stahl		

GEWÄHRLEISTUNG

INT-Modelle: 2 Jahre Garantie

©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, © und das BRP-Logo sind eingetragene Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Tinckengewicht des Basismodells abgebildet. *Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund der steltigen Produktverbesserungen und -erneuerungen behält sich BRP das Recht vor, jederzeit ein Produkt einzustellen oder Spezifikationen, Preis, Aussehen, Ausstattung, Modell oder Ausrüstung abzülanden, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden Können. Fahren Sie rücksichtsvoll. BRP ennehen fahren verleiben Einstelnstessen Basch eines entsprechenden Fahrkunses. Das Führen eines ATV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Denken Sie immer daran, dass Fahren und Alkfohol / Drogen nicht vereinbar sind. Fahren Sie nie auf geteerten oder öffentlichen Straßen. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhket Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. Alle Sie auf Schwierigen Gelände vorsichtig. Alle sie in Sie auf Schwierigen Gelände vorsichtig. Alle sie in Sie auf Schwierigen Gelände vorsichtig. Alle sie in Sie auf Sie in Sie auf Schwierigen Gelände vorsichtig. Alle sie in Sie

